

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Основные технические данные.

Крутящий момент	мин.16 Нм
Размер оси заслонки	круг Ø10—20 мм, □ от 10х10 до 16х16 мм
Рабочее напряжение	AC/DC 24 V
Частота	50 ... 60 Гц
Потребляемая мощность (вращение/удержание)	4.5 Вт / 0.5 Вт
Расчетная мощность	4.5 ВА
Вспомогательные переключатели	есть, 3 (1,5) А 230 В
Управляющий сигнал	пропорциональный 0(2)...10VDC/0(4)...20mA
Угол поворота	0-90° (95° механически)
Время поворота	<100 сек
Уровень шума	макс.45 дБ
Класс защиты	III (низкое напряжение)
Степень защиты корпуса	IP 44
Рабочая температура	-20°...+50° C
Температура хранения	-30°...+80° C
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	нет
Срок службы	60 000 циклов
Вес	<1.3 кг
Соответствие стандартам	ГОСТ 16264.1-85

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.


Электропривод – 1 шт., Упаковка – 1 комплект.

3. НАЗНАЧЕНИЕ.




Изделие применяется:

Для управления положением заслонки в клапане, вентиляционных систем, систем кондиционирования. Привод не может быть использован вне указанной области применения.

4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ, НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ:

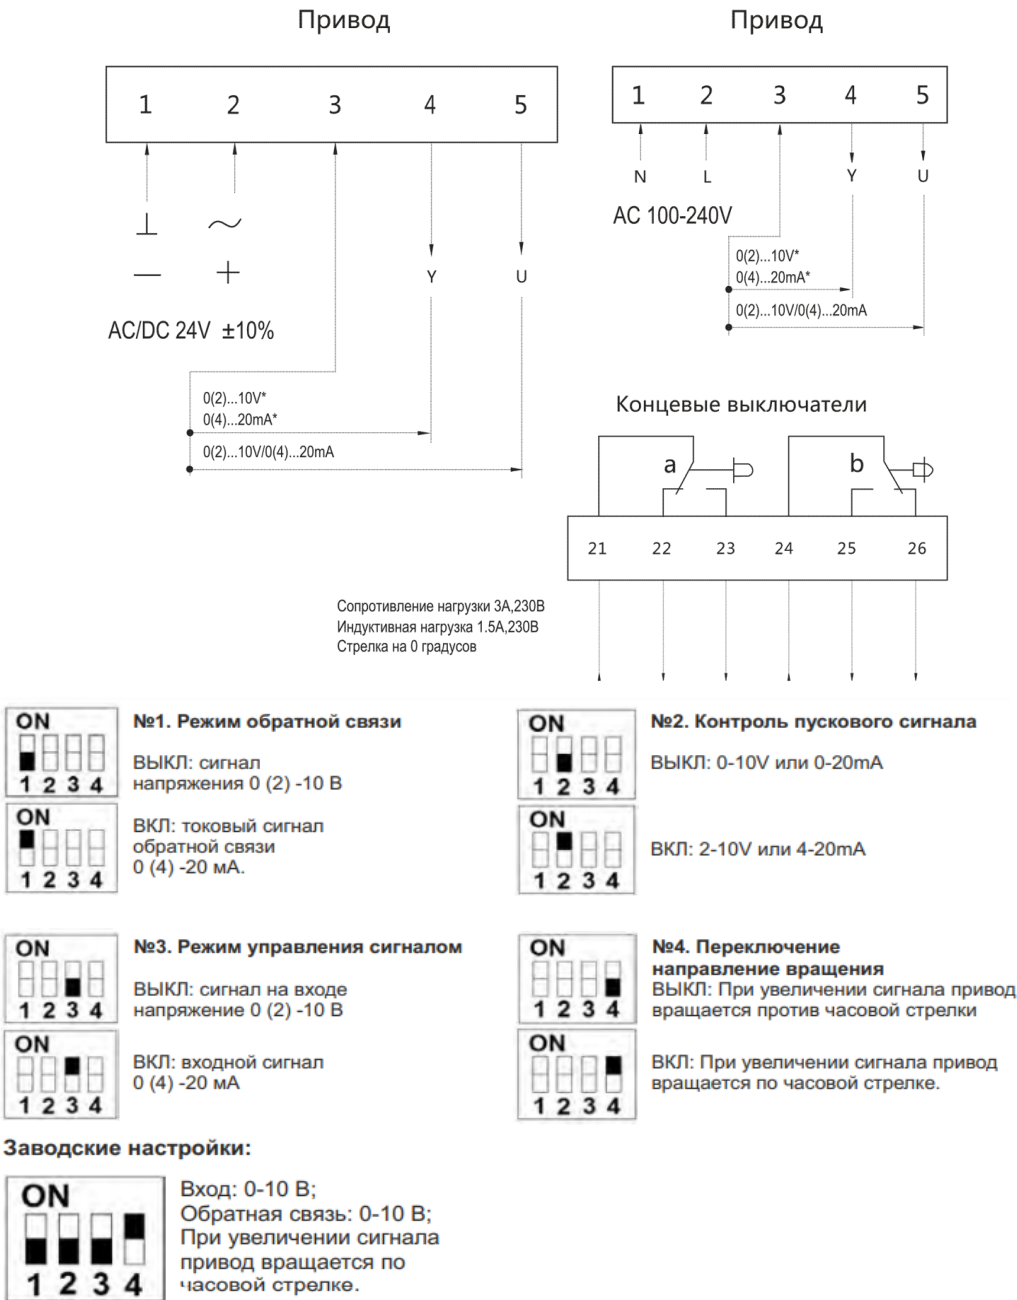

ВАЖНО: Устройство может быть вскрыто только на заводе изготовителе. Не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями.

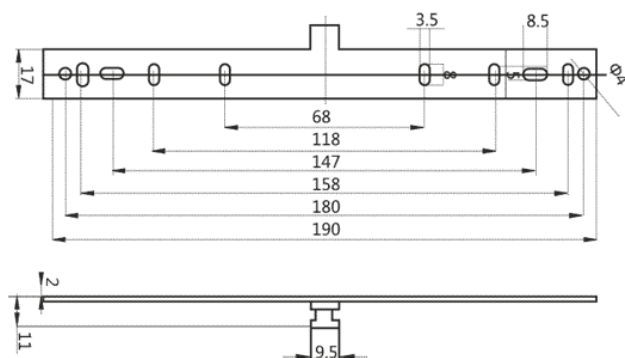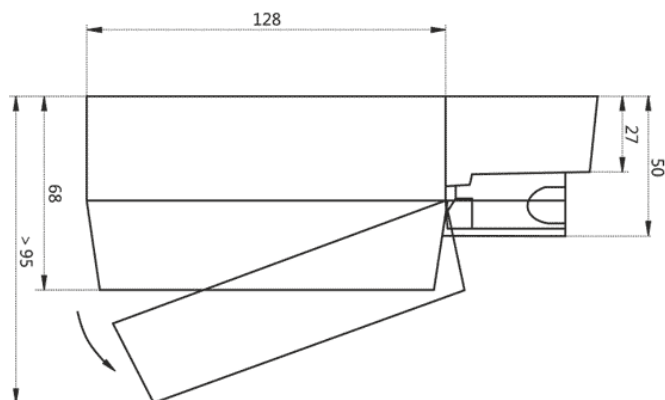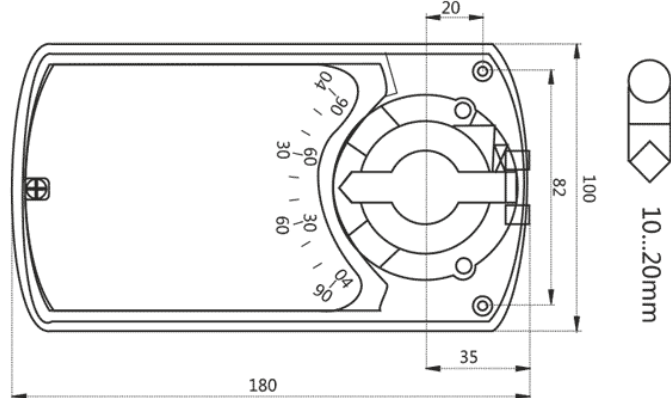

ПАСПОРТ НА ЭЛЕКТРОПРИВОД: SM 24 BS

Электропривод без возвратной пружины
для управления воздушными клапанами.

