

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Основные технические данные.

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Крутящий момент                            | мин. 4 Нм                            |
| Размер оси заслонки                        | круг Ø 6—16 мм, □ от 8х8 до 12х12 мм |
| Рабочее напряжение                         | АС 230 В ± 10%                       |
| Частота                                    | 50 ... 60 Гц                         |
| Потребляемая мощность (вращение/удержание) | 3.0 Вт / 0.7 Вт                      |
| Расчетная мощность                         | 3.0 ВА                               |
| Вспомогательные переключатели              | есть, 3 (1,5) А 230 В                |
| Управляющий сигнал                         | 2-х/3-х позиционный                  |
| Угол поворота                              | 0-90° (95°механически)               |
| Время поворота                             | <50 сек                              |
| Уровень шума                               | макс. 45 дБ                          |
| Класс защиты                               | II (все изолировано)                 |
| Степень защиты корпуса                     | IP 44                                |
| Рабочая температура                        | -20°...+50° С                        |
| Температура хранения                       | -30°...+80° С                        |
| Влажность                                  | 5%...95% без конденсата              |
| Соединительный кабель                      | нет                                  |
| Срок службы                                | 60 000 циклов                        |
| Вес                                        | < 0.75 кг                            |
| Соответствие стандартам                    | ГОСТ 16264.1-85                      |

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.


Электропривод – 1 шт., Упаковка – 1 комплект.

3. НАЗНАЧЕНИЕ.


Изделие применяется:

Для управления положением заслонки в клапане, вентиляционных систем, систем кондиционирования.

4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

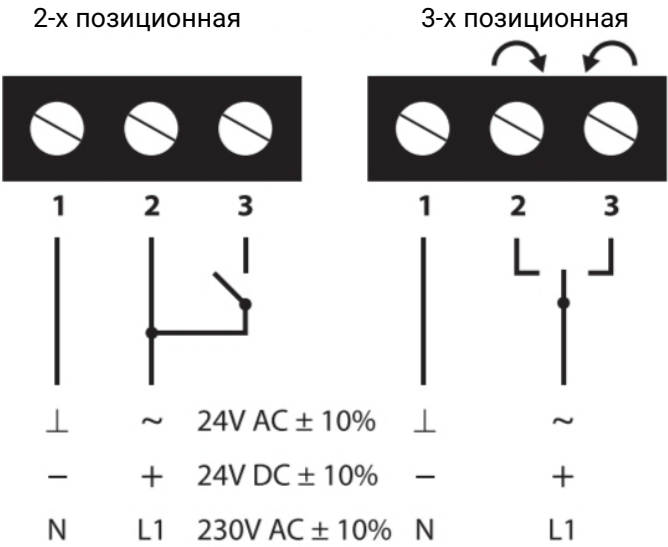




Микропереключатели конечных положений:  
Заводская установка: 5° для а, 85° для b

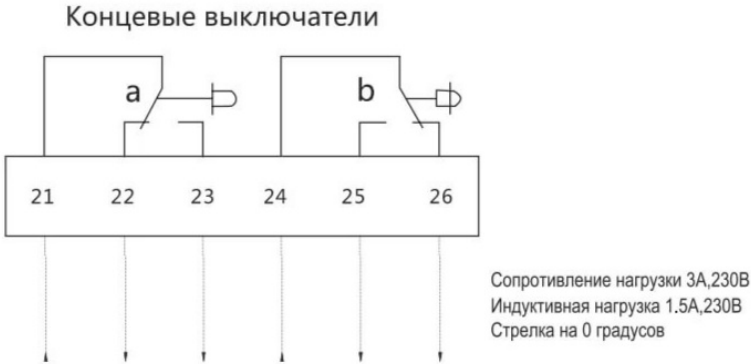

ВАЖНО:

Устройство может быть вскрыто только на заводе изготовителе. Не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями.

Привод не может быть использован вне указанной области применения.

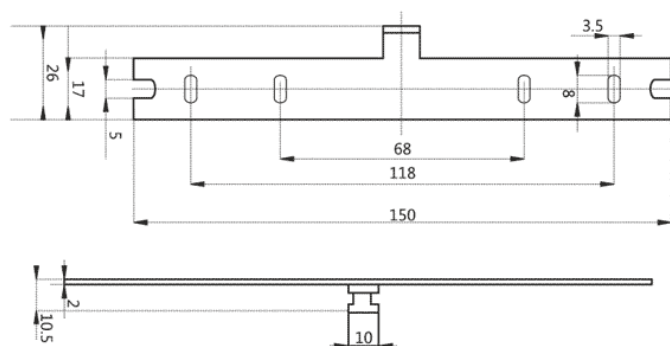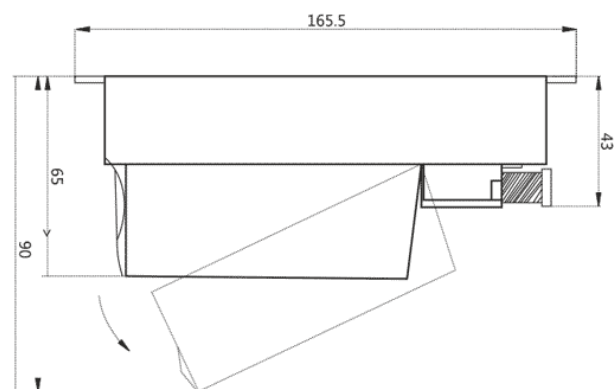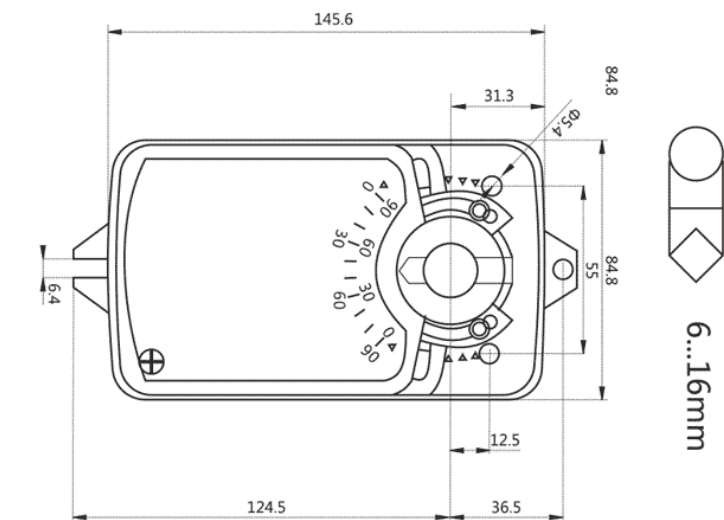

## ПАСПОРТ НА ЭЛЕКТРОПРИВОД: LM 230 В

Электропривод без возвратной пружины  
для управления воздушными клапанами.

