

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Основные технические данные.

Крутящий момент	мин. 16 Нм
Размер оси заслонки	круг Ø10—20 мм, □ от 10х10 до 16х16 мм
Рабочее напряжение	АС 230 В ± 10%
Частота	50 ... 60 Гц
Потребляемая мощность (вращение/удержание)	4.5 Вт / 0.7 Вт
Расчетная мощность	4.5 ВА
Вспомогательные переключатели	есть, 3 (1,5) А 230 В
Управляющий сигнал	2-х/3-х позиционный
Угол поворота	0-90° (95° механически)
Время поворота	<100 сек
Уровень шума	макс.45 дБ
Класс защиты	II (все изолировано)
Степень защиты корпуса	IP 44
Рабочая температура	-20° ...+50° С
Температура хранения	-30° ...+80° С
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	нет
Срок службы	60 000 циклов
Вес	1.3 кг
Соответствие стандартам	ГОСТ 16264.1-85

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.


Электропривод – 1 шт., Упаковка – 1 комплект.

3. НАЗНАЧЕНИЕ.

Изделие применяется:

Для управления положением заслонки в клапане, вентиляционных систем, систем кондиционирования.

4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

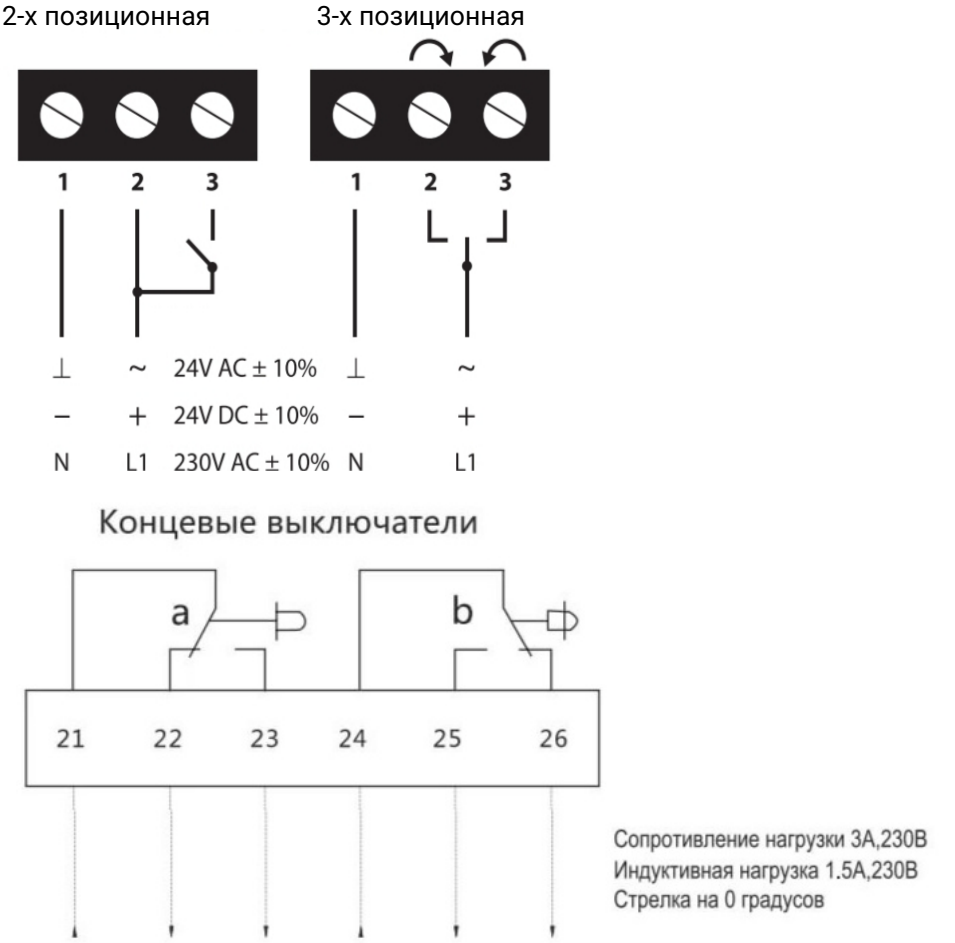

Микропереключатели конечных положений:




Заводская установка 5° для а, 85° для b.

ВАЖНО:

Устройство может быть вскрыто только на заводе изготовителя.

Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями.

Привод не может быть использован вне указанной области применения.

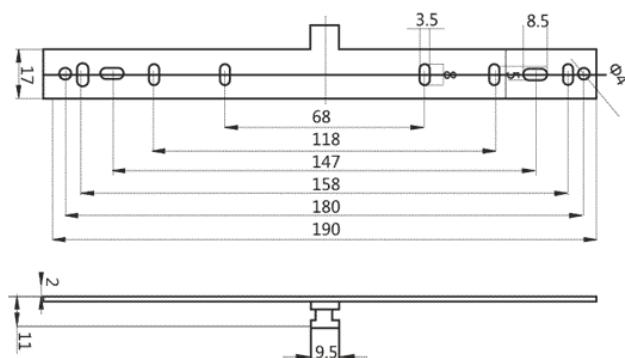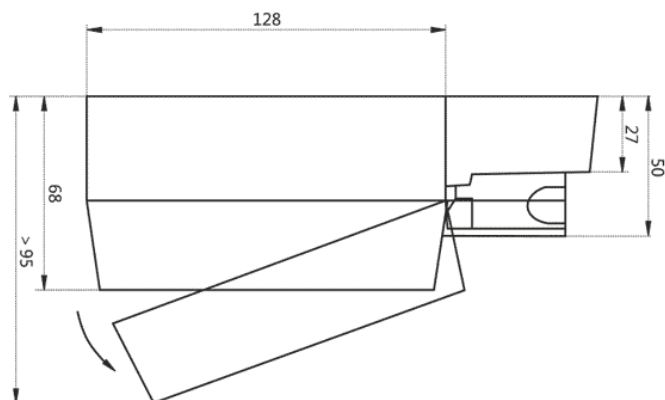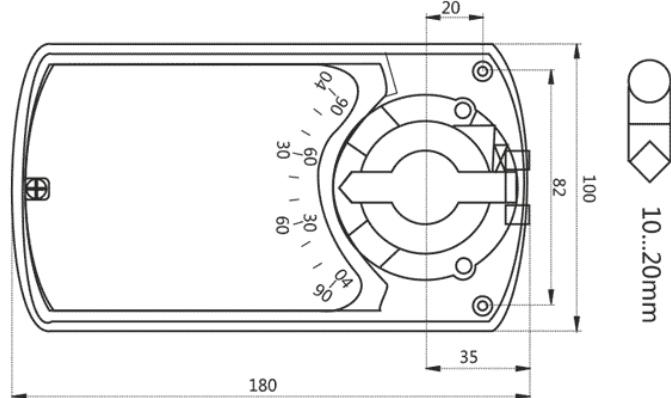

ПАСПОРТ НА ЭЛЕКТРОПРИВОД:

SM 230 B

Электропривод без возвратной пружины
для управления воздушными клапанами.

